Umkehrgetriebe
Stahlguss

schwere Ausführung

Im Lieferumfang 1 Steckwelle und 2 Seegerringe

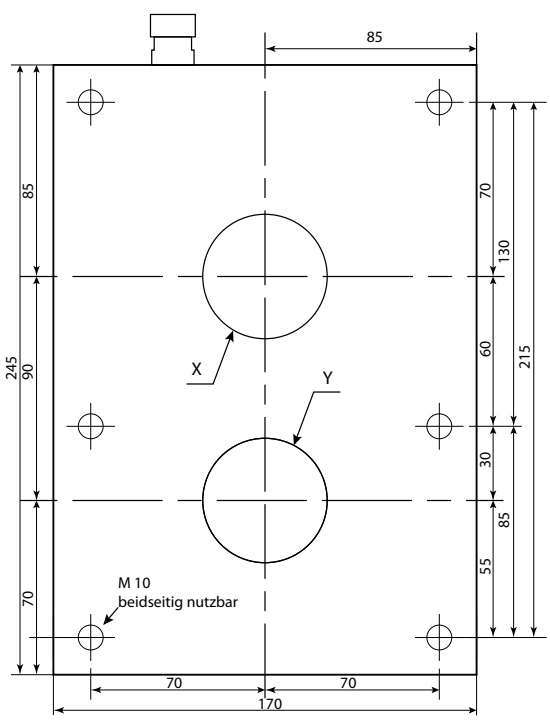

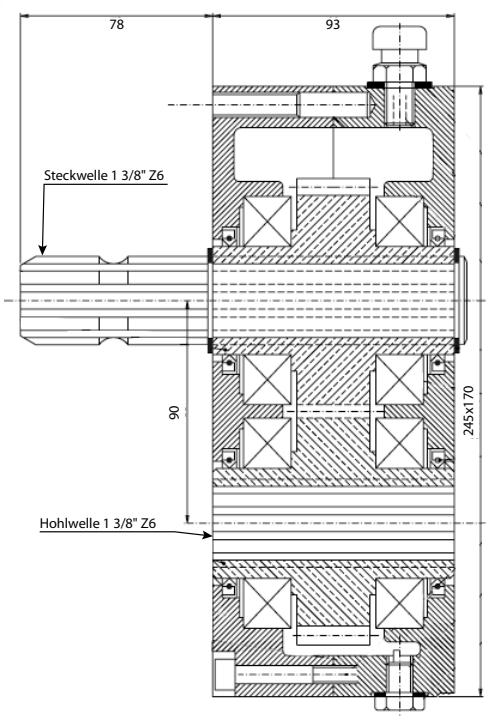

Bezeichnung	M1 da Nm	M2 da Nm	N.1 U/min	N.2 U/min	I N.1 / N.2	kW	kg
110-271	52	52	2200	2200	1 / 1	60	18,0
110-272	52	45,6	1571	2200	1 / 1,4	60	18,0
110-273	52	26	1100	2200	1 / 2	60	18,0

Steckwelle
Seegerring

Getriebe ungefüllt – Ölfüllmenge 0,45 Liter – Typ 85W90